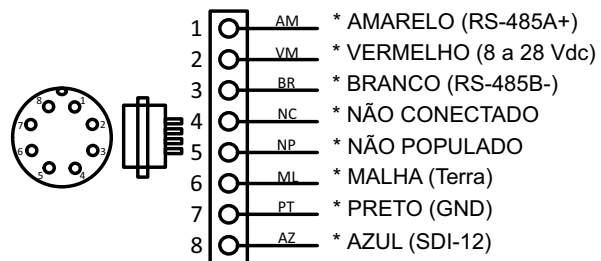


Sensor de pressão por borbulhamento (limnómetro)

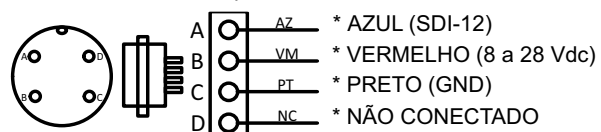


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO


Conector cabo-sensor LimniDB-BORBULHA
Sensor de nível capacitivo - Conector ITC



Conector cabo-sensor LimniDB-BORBULHA
Sensor de nível capacitivo - Conector Militar SDI-12



Conector cabo-sensor LimniDB-BORBULHA
Sensor de nível capacitivo - Conector Militar RS-485 (opcional)

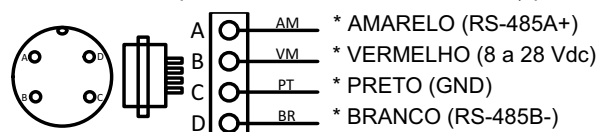

OPERAÇÃO

Lista de comandos comuns via SDI-12

Comando	Função
a!	Reconhecer ativo
aAb!	Trocar endereço (padrão: 0)
?!	Consultar endereço
aM!	Iniciar medição
aD0!	Enviar dados
aM1!	Medições adicionais


Ordem das informações enviadas via SDI-12

Ordem	Variável	Unidade
1°	Pressão (nível)	cmH2O
2°	Temperatura	°C

Interface serial via RS-485 (opcional)

Endereço:	1 (padrão)
Configuração:	8-N-1
Taxa de transmissão:	9600

LimniDB-BORBULHA-Config (www.dualbase.com.br/downloads)

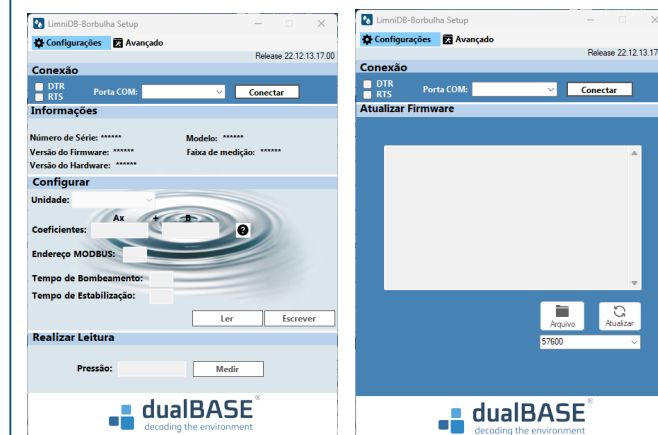

MONTAGEM

